


Plafondunits
Pure'line 120 cm (zonder motor)
Wit

EAN 5414425068463



Funcities & kenmerken

▪ Bediening	Drukknoppen + Afstandsbediening
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
▪ Motor	Zonder
▪ Geluïdsdemper	Geïntegreerd
▪ InTouch functie	Standaard
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10/30
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter	6830020
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculiefilter reiniging indicatie	-

Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	1168 x 508 x 81
▪ Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm)	133
▪ Breedte flensrand (mm)	15
▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)	1145 x 485
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Diameter uitblaasopening (mm)	150
▪ Positie afvoer	Boven


Verlichting

▪ Type functionele verlichting	Led
▪ Dimbare verlichting	-
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	8
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting	2700/4000


Technische eigenschappen

▪ Aansluitwaarde (W)	13
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,2
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0.25
▪ Netto gewicht (kg)	19,5


1




2

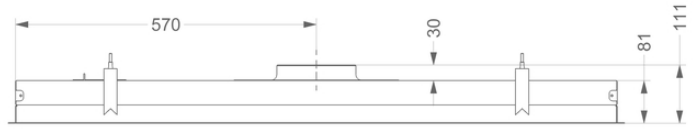

3

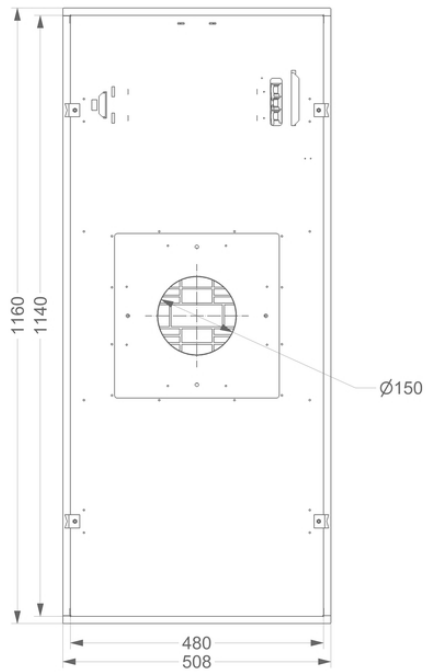

4

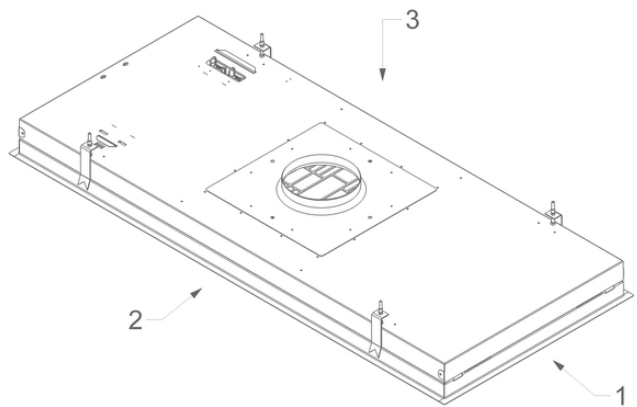

Installatie accessoires

Motor op afstand

- 445999
- 645999
- 745999
- 655999
- 755999

Motor voor montage buitengevel

Platdakventilator 48,8 cm hoog 790 m³/u

Platdakventilator 48,8 cm hoog, 1.150 m³/u

Platdakventilator met geluiddemper 78,4 cm hoog, 790 m³/u

Platdakventilator met geluiddemper 78,4 cm hoog, 1.150 m³/u

Verlengkabel

- 7000092

Verlengkabel 5 m

Accessoires

Adapter voor beperkte inbouwhoogte



6830052

Adapter voor beperkte inbouwhoogte 17,3 cm

Kit aansturing



990030

Kit voor klepsturing of externe verlichting

