

**Plafonddampkap
Cloud 110 cm
Zwart**



EAN 5414425204106

Functies & kenmerken

▪ Bediening	Afstandsbediening
▪ Aantal snelheden	4
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Standaard, Monoblock
▪ InTouch functie	Standaard
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	30
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter	230020
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪

Afmetingen

▪ Product afmetingen (BxDxH) (mm)	1100 x 600 x 176
▪ Uitsparingsmaat (BxD)(mm)	x
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 1600
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 1600
▪ Positie afvoer	Rechts, Links

Verlichting


▪ Type functionele verlichting	Led
▪ Type sfeer verlichting	Led
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	28
▪ Totaal verbruik sfeer verlichting (W)	28
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting	2700-5000
▪ Kleurtemperatuur sfeer verlichting	2700-5000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Vrijblazend debiet (m ³ /h)	1010
▪ Debiet snelheid 1 (m ³ /h)	187
▪ Debiet snelheid 2 (m ³ /h)	272
▪ Debiet snelheid 3 (m ³ /h)	343
▪ Debiet snelheid 4 (m ³ /h)	504
▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 1 (dB(A))	37 / 49
▪ Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 2 (dB(A))	42 / 54
▪ Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 3 (dB(A))	48 / 60
▪ Geluidsdruk snelheid 4 (dB(A)) / Geluidsvermogen snelheid 4 (dB(A))	56 / 68

Technische eigenschappen

▪ Aansluitwaarde (W)	175
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	0,55
▪ Netto gewicht (kg)	40

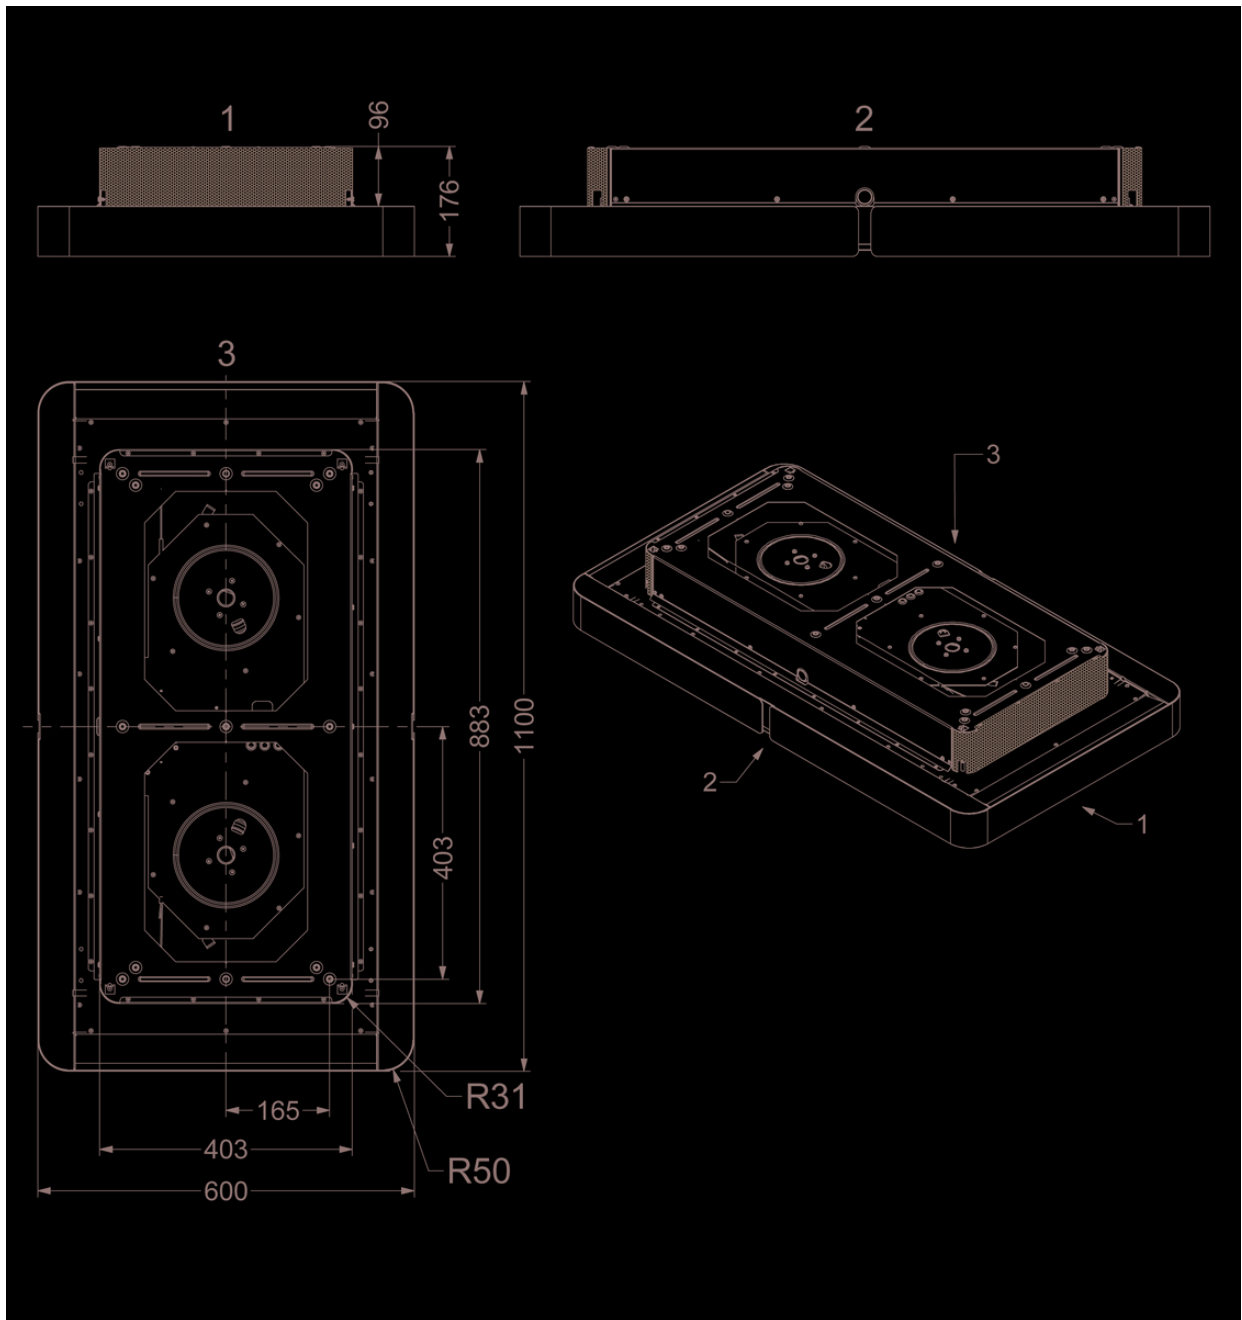

Installatie accessoires

Extra accessoires

- 230510

Montageframe wit voor plafonduin Cloud

